

Fiber Laser Marking System


한성 HIR 시리즈 파이버 레이저 마킹 시스템



- ▶ 금속, 비금속, 플라스틱 등 다양한 재질에 적용이 가능한 제품 입니다.
- ▶ 긴 수명시간(약 10만 시간)으로 레이저 교체가 필요 없습니다.
- ▶ MOPA Fiber 레이저 소스를 적용하여 재질에 열적 데미지가 최소 하였습니다.

Specification

Product Model	Unit	HIR-200A
Laser Type		Adjusted Mopa Fiber
Wavelength	nm	1064
Power	W	200
Pulse energy	mJ	1.5
Frequency	kHz	1-4000
Pulse duration	ns	2-500
Power stability	%	<5
Marking speed	m/s	3m/s(750CPS)
Scan area	mm	180x180
Delivery Cable Length	m	5 (option : 6~8 선택 가능)
SoftWare		Marking Mate
Cooling Method		Air Cooled
Power consumption	KW	0.8
Voltage consumption		220V 50Hz/60Hz
Temperature	℃	1~40
Humidity	%	10~90%RH
Image import Compatibility		AutoCad dwg, dwf, plt, ai, svg, eslt, bmp, psd, png, jpg, tga, tif
Communiation		I/O, RS-232C, TCP/IP

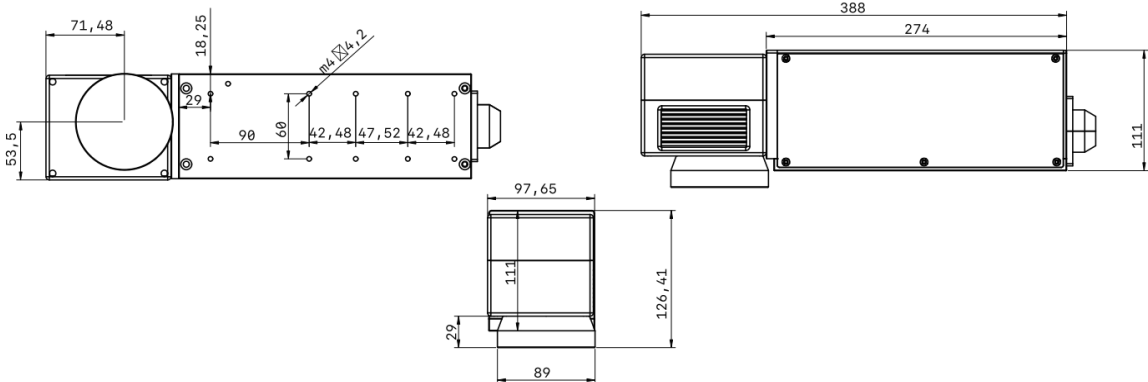

한성이노텍 HANSUNG INNOTECH

호남본사 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 2구역 4층 4024호
서울사무소 서울시 금천구 가산 디지털로 2(가산동) 우림라이온스밸리 2차 802호
인천사무소 인천광역시 서구 파랑로 495

고객문의 1670-7792
홈페이지 www.hsinnotech.com

YouTube

Search 한성이노텍

NAVER

한성이노텍